




**Caractéristiques**

- Cadre et lames en tôle galva Z275 de 12/10<sup>ème</sup>
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 75 mm
- Lame rejet d'eau
- Grillage anti-rongeur en maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur


**Options**

- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Toile moustiquaire
- Recouvrement sur mesure
- Filtre média gravimétrique 85% démontable
- Pattes à sceller ou à spiter
- Précadre à sceller ou à spiter

**coupe verticale**

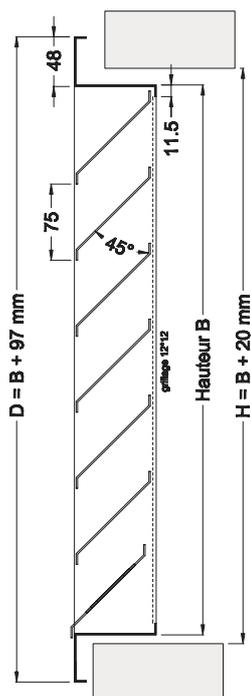

**coupe horizontale**

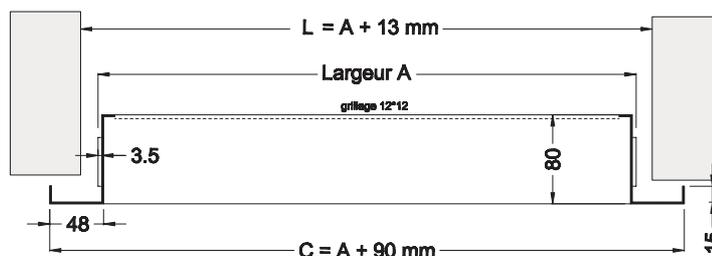

SURFACE DE PASSAGE D'AIR UTILE EN M<sup>2</sup>

Largeur (A) mm

	387	487	587	687	787	887	987	1087	1187	1287	1387	1487	1587	1687
380	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
480	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39	0,41	0,44	0,47
580	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,31	0,34	0,38	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59
680	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70
780	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68	0,72	0,77	0,82
880	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55	0,61	0,66	0,72	0,77	0,83	0,88	0,94
980	0,25	0,31	0,37	0,43	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,81	0,87	0,93	0,99	1,05
1080	0,28	0,34	0,41	0,48	0,55	0,62	0,69	0,76	0,83	0,90	0,96	1,03	1,10	1,17
1180	0,30	0,38	0,45	0,53	0,61	0,68	0,76	0,83	0,91	0,99	1,06	1,14	1,21	1,29
1280	0,33	0,41	0,50	0,58	0,66	0,74	0,83	0,91	0,99	1,08	1,16	1,24	1,32	1,41
1380	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90	0,99	1,08	1,17	1,26	1,34	1,43	1,52
1480	0,39	0,48	0,58	0,68	0,77	0,87	0,96	1,06	1,16	1,25	1,35	1,45	1,54	1,64
1580	0,41	0,51	0,62	0,72	0,83	0,93	1,03	1,14	1,24	1,34	1,45	1,55	1,65	1,76
1680	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,32	1,43	1,54	1,65	1,76	1,87
1780	0,47	0,59	0,70	0,82	0,94	1,05	1,17	1,29	1,41	1,52	1,64	1,76	1,87	1,99

Hauteur (B) mm